15/12/2025 06:18 1/1 Función nfl LoadCacheFile

nfl LoadCacheFile


```
nfl_LoadCacheFile( cCache ) -> cOutput
```

Esta función nos devuelve una cadena con el contenido del fichero cache indicado en el parametro **cCache**, Néfele utiliza una estructura de carpetas dentro de **cgi-bin** que cuelgan de **\npcache** teniendo una subcarpeta por CGI.


Néfele se encarga de crear la estructura de carpetas al llamar a nfl_CacheFile.

Podemos utilizar directamente HB_MemoRead o cualquier otro metodo de lectura de ficheros que tiene Harbour, pero si utilizamos LoadCacheFile, en Modo Debug, nos añadirá un mensaje tanto en la consola del navegador como en Néfele Console indicándonos que hemos recuperado una página cacheada.

En la consola del Navegador



En NéfeleConsole

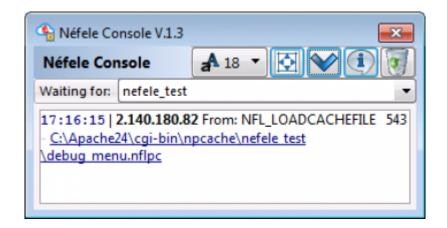

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/funciones/loadcachefile?rev=1605904024

Last update: 20/11/2020 20:27

