

Función nfl_LoadCacheFile

```
nfl_LoadCacheFile( cCache ) --> cOutput
```

Esta función nos devuelve una cadena con el contenido del fichero cache indicado en el parámetro **cCache**, Néfele utiliza una estructura de carpetas dentro de **cgi-bin** que cuelgan de **\npcache** teniendo una subcarpeta por CGI.


Néfele se encarga de crear la estructura de carpetas al llamar a [nfl_CacheFile](#).

Parámetros


Nombre	Descripción	Versión
cCache	Nombre del fichero donde esta cacheada la página.	0.1

Podemos utilizar directamente HB_MemoRead o cualquier otro método de lectura de ficheros que tiene Harbour, pero si utilizamos LoadCacheFile, en [Modo Debug](#), nos añadirá un mensaje tanto en la consola del navegador como en [Néfele Console](#) indicándonos que hemos recuperado una página cacheada.

En la consola del Navegador



En NéfeleConsole

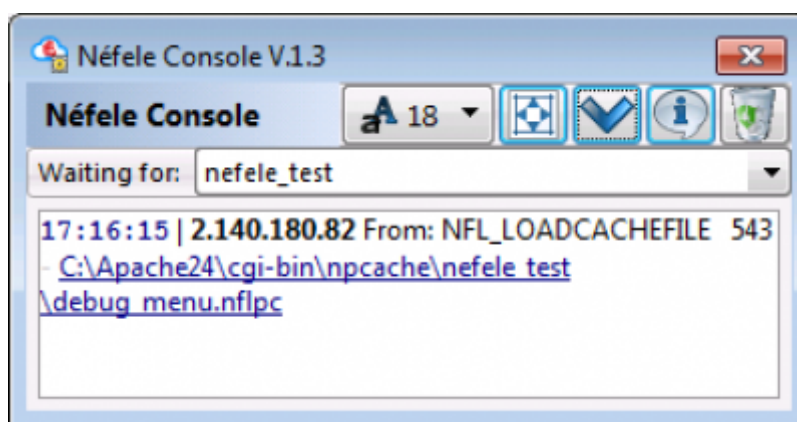

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/funciones/loadcachefile?rev=1606515336>

Last update: **27/11/2020 22:15**

