

# LogError(cText)

Solo es operativo en Modo Debug


Con el método LogError podemos enviar en tiempo de ejecución mensajes de error a la consola del navegador y a NefeleConsole, si lo tenemos abierto.

En la consola del navegador aparecerá agrupado en la sección **Errors** y en NefeleConsole aparece en rojo, indicando el control que lo genero.


el parámetro lComillas solo lo utiliza tWebPage y nos permite incrustar código JS y/o JQuery para que se ejecute solo en modo Debug.

```
:LogError("Generando LogError")
```

## En el Navegador

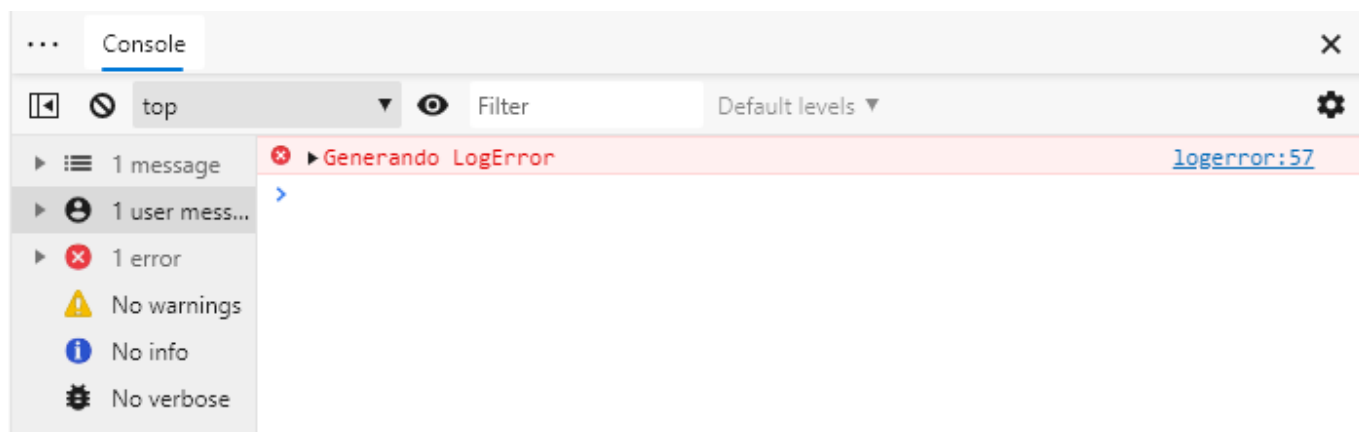

## En NefeleConsole

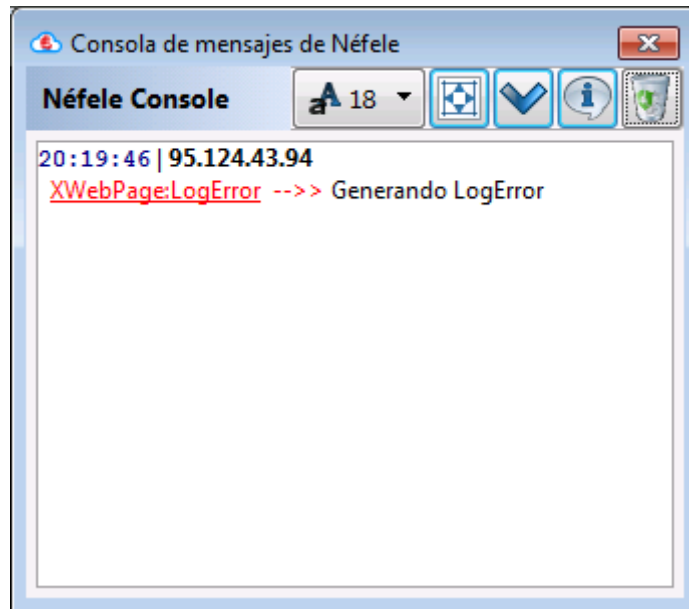

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/metodos/logerror?rev=1584305623>

Last update: **21/07/2020 10:50**

