

# LogError

```
LogError(cText)
```

## Solo es funcional en Modo Debug

Con el método LogError podemos enviar en tiempo de ejecución mensajes de error a la consola del navegador y a NefeleConsole, si lo tenemos abierto.


Todos los controles de Néfele tienen este método, de esta manera podemos seguir el código HTML generado y localizar donde ha aparecido el LogError.

En la consola del navegador aparecerá agrupado en la sección **Errors** y en NefeleConsole aparece en **rojo**, indicando el control que lo genero.


el parámetro lComillas solo lo utiliza tWebPage y nos permite incrustar código JS y/o JQuery para que se ejecute solo en modo Debug.

```
:LogError("Generando LogError")
```

## En el Navegador

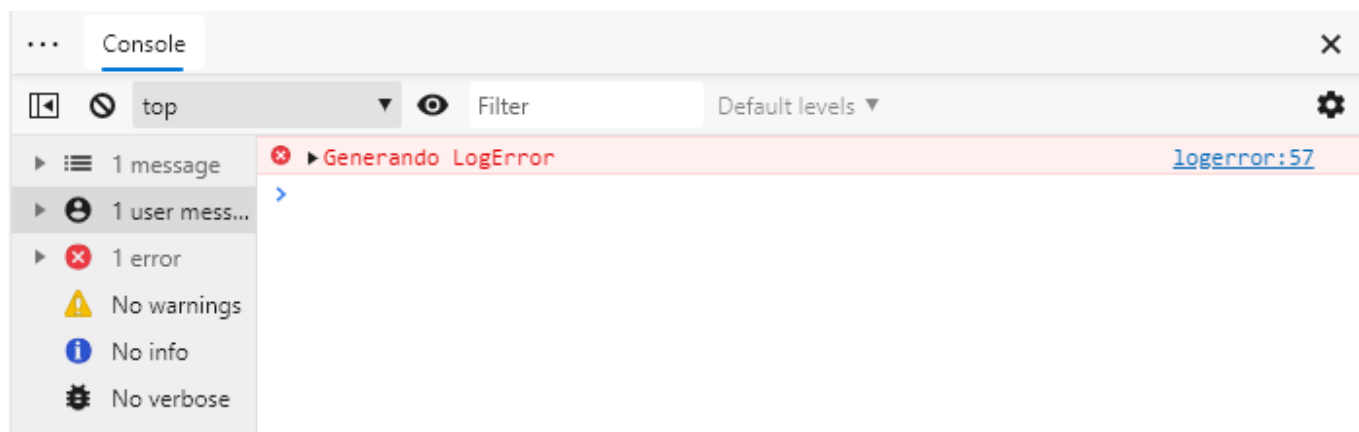

## En NefeleConsole

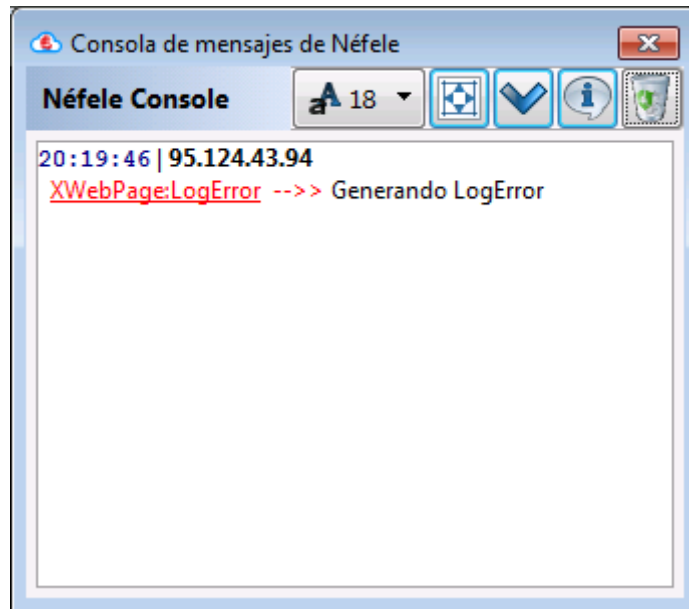

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/metodos/logerror?rev=1584885999>

Last update: **21/07/2020 10:50**

